

Коммерческое предложение на поставку комплекта оборудования по переработке молока «СельхозЛидер» МЛ 500/0/2/3

Назначение мини-завода:

Приемка, очистка, переработка **500 кг** молока в сутки с получением и хранением следующих продуктов:

- молоко пастеризованное (ГОСТ 31450-2013), фасованное в ПЭТ-бутылки;
- напиток кисломолочный кефирный (ТУ 9222-388-00419785-05), фасованный в ПЭТ-бутылки;
- сметана (ГОСТ 31452-2012) или сливки питьевые, весовые.

Продуктовый расчет на одни сутки (пример)

Сырьё: молоко (МДЖ 3,7%) – 500 кг.

Готовые продукты*:

- молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%) – 466 кг;
- сметана или сливки питьевые (МДЖ 20%) – 34 кг.

*-без учета потерь


Информация о мини-заводе

- В комплект оборудования включено все необходимое оборудование и коммуникации для полного технологического цикла изготовления хлебобулочных изделий.
- Мини-завод соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда.

Архитектурно-планировочное решение мини-завода (пример)



Пример размещения и состав комплекта оборудования

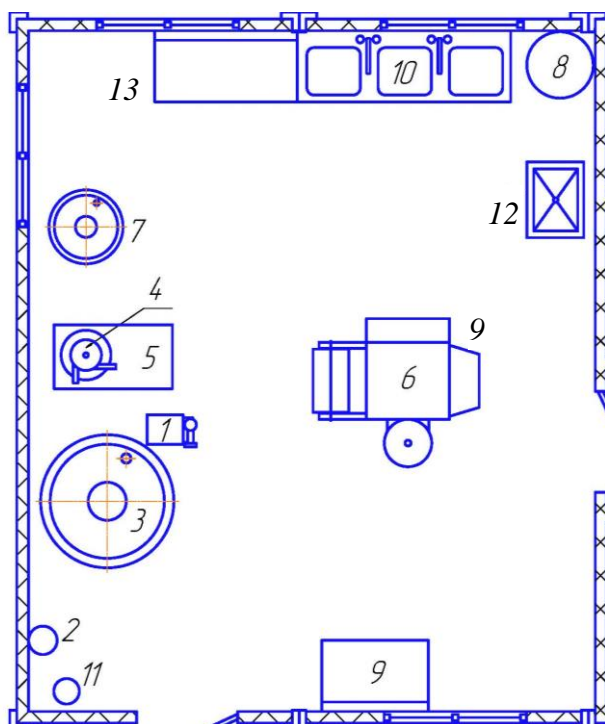

Позиция на схеме	Наименование оборудования	Позиция на схеме	Наименование оборудования
1	Насос молочный, 1500 л/ч	8	Водонагреватель, 200 л
2	Фильтр молочный механический	9	Стол технологический 900x600x800
3	Ванна длительной пастеризации, 250 л для молока	10	Мойка трёхгнездовая
4	Сепаратор-сливкоотделитель, 500 л/ч	11	Насос молочный фляжный, 3000 л/ч
5	Подставка под сепаратор	12	Ванна для хранения калачей
6	Настольный упаковщик в ПЭТ-бутылки	13	Стол технологический 1200x600x800
7	Ванна длительной пастеризации, 50 л для сметаны, сливок, кефирного напитка		

Технические характеристики комплекта оборудования

Параметр	Ед. изм.	Значение
1. Размеры (габаритные) здания	мм x мм x мм	7 500 x 6 000 x 2 750
2. Вес	кг	9 000
3. Электроснабжение		
установленная мощность	кВт	49
питающее напряжение	В	380/220, ±5%
4. Водоснабжение		
качество подаваемой воды	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01	
ориентировочный расход воды	м ³ /сутки	3
давление подаваемой воды	атм	от 2 до 4
температура подаваемой воды	°С	не более 6
5. Канализация		

Параметр	Ед. изм.	Значение
скорость отвода стоков	м ³ /час	3,5

Вариант исполнения мини-завода:

- В модульном здании с использованием сэндвич панелей. Двери и окна изготовлены из пластика и стеклопакетов, обеспечивающих хорошую теплоизоляцию.
- Поставка производственной линии, монтаж в помещении Заказчика.

Ваша выгода при приобретении мини-завода «СельхозЛидер»:

- *В нашей компании работают высококлассные технологи и инженеры, которые подготовят для Вас индивидуальный проект с учетом всех Ваших пожеланий;*
- *Мы организуем экскурсии на действующие мини-заводы «СельхозЛидер», тем самым даем Вам возможность увидеть работу оборудования в производственном процессе;*
- *Мы разрабатываем Техническое Задание на подготовку площадки под строительство мини-завода под каждый проект индивидуально;*
- *Наши технологи специализируются на запуске такого вида производств, обучат Ваш персонал навыкам работы на оборудовании и подготовят технологические карты;*
- *Наши монтажные бригады возвели большое количество объектов, и вероятность ошибки при строительстве сведена к нулю;*
- *Предоставление полного пакета документов для согласования работы мини-завода с местными надзорными органами, тем самым мы экономим Ваше время и деньги;*
- *Мы работаем в разных часовых поясах, поэтому у Вас есть возможность получить консультацию в любое время;*
- *При приобретении мини-завода на условиях лизинга или в кредит – оказываем содействие в рассмотрении проекта.*

Условия поставки мини-завода

- Срок поставки: от 35 дней.
- Цена производственной линии (включая полный комплект молочной арматуры): 2 048 850 руб.
- Цена монтажных и пуско-наладочных работ составляет 15 %.

Цена указана на «складе Продавца» в г. Москва и действительна до 31.10.2020 г.

Генеральный директор



Д. А. Савчук

По всем вопросам Вы можете обратиться по телефону:

8 800 770 77 76 или письмом на электронную почту:

info@selhozlider.ru